


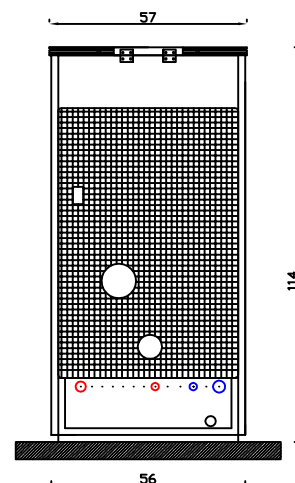
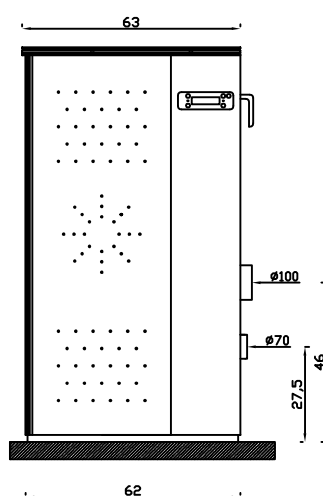


Dati tecnici "mini DAFNE"

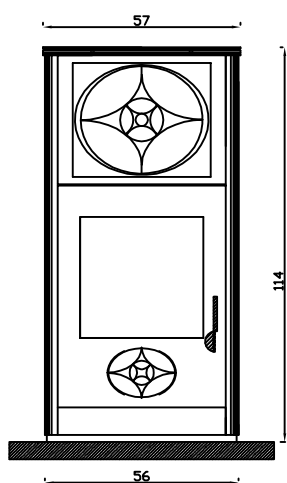

Particolare attacchi termoidraulici

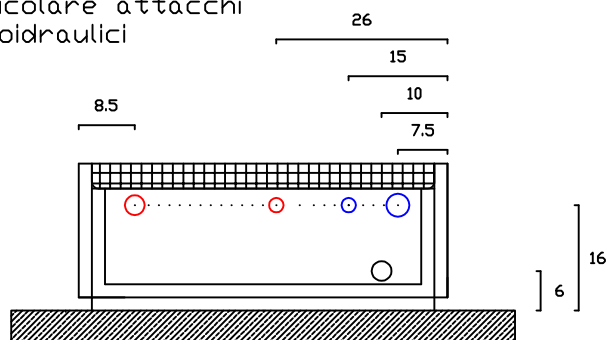

PREDISPOSIZIONI TERMOSANITARIE

Attacco mandata riscaldamento	3/4"
Attacco ritorno riscaldamento	3/4"
Attacco acqua fredda sanitaria	1/2"
Attacco acqua calda sanitaria	1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Superficie riscaldabile	m ² /m ³	120/360
Potenza focolare	kW	20
Potenza focolare	kcal	17.200
Potenza resa all'acqua	kW	18
Potenza resa all'acqua	kcal	15.477
Rendimento	%	90.7
Temperatura max fumi	°C	140
Assorbimento elettrico in accensione	W	600
Assorbimento elettrico a regime	W	240
Consumo pellet (min/max)	kg/h	1,0/4,0
Contenuto d'acqua	l	26
Capacità serbatoio pellet	kg	25
Autonomia min/max	h	6/25
Diametro scarico fumi	mm	100
Produzione acqua calda sanitaria	l/min	8
Circolatore riscaldamento		43/25
Peso	kg	180
Diametro presa aria comburente	mm	70

DISPOSITIVI ELETTRONICI

Pannello di controllo digitale	si
Programmatore settimanale	si
Funzionamento ciclo man./aut.	si
Accenditore automatico	si

DISPOSITIVI di SICUREZZA

Pressostato scarico fumi	si
Termostato di sicurezza	si
Pressostato mancanza acqua	si
Valvola automatica sfogo aria	si
Valvola sicurezza 3 atmosfere	si
Vaso di espansione litri 7	si