


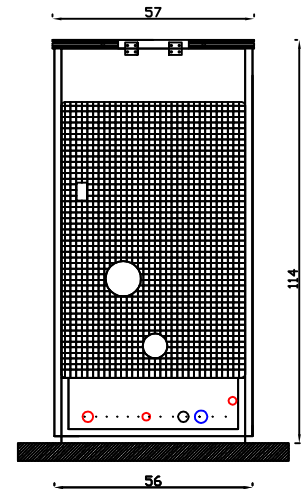
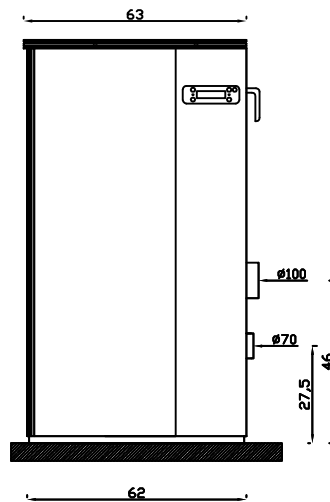


# Dati tecnici "Energy"

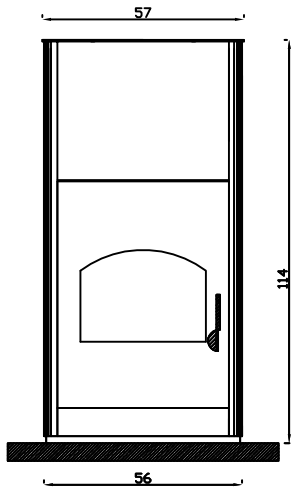

Particolare attacchi termoidraulici

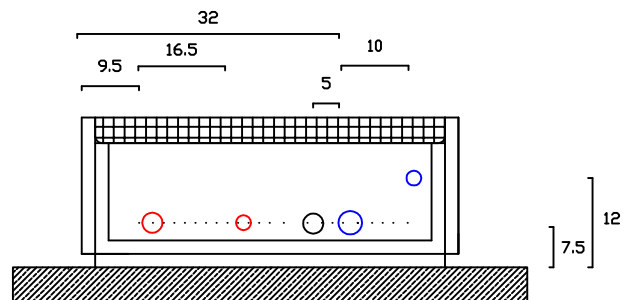

PREDISPOSIZIONI TERMOSANITARIE	
Attacco mandata riscaldamento	3/4"
Attacco ritorno riscaldamento	3/4"
Attacco acqua fredda sanitaria	1/2"
Attacco acqua calda sanitaria	1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Superficie riscaldabile	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	220/660
Potenza focolare	kW	30
Potenza focolare	kcal	25.800
Potenza resa all'acqua	kW	26
Potenza resa all'acqua	kcal	22.355
Rendimento	%	90.7
Temperatura max fumi	°C	130
Assorbimento elettrico in accensione	W	600
Assorbimento elettrico a regime	W	240
Consumo pellet (min/max)	kg/h	1,8/5,0
Contenuto d'acqua	l	36
Capacità serbatoio pellet	kg	50
Autonomia min/max	h	10/25
Diametro scarico fumi	mm	100
Produzione acqua calda sanitaria	l/min	10
Circolatore riscaldamento		43/25
Peso	kg	220
Diametro presa aria comburente	mm	70

DISPOSITIVI ELETTRONICI	
Pannello di controllo digitale	si
Programmatore settimanale	si
Funzionamento ciclo man./aut.	si
Accenditore automatico	si

DISPOSITIVI di SICUREZZA	
Pressostato scarico fumi	si
Termostato di sicurezza	si
Pressostato mancanza acqua	si
Valvola automatica sfogo aria	si
Valvola sicurezza 3 atmosfere	si
Vaso di espansione litri 6	si